

AZANE

AZANE FB

TPMS
対応

16×6.5J以上

1000時間
クリア

NEW

16inch14inch

AZANE FBアザーネエフビー

12/13/14/15/16/17inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code	
孔径					税抜価格			
12×4.00B	43	4	100	67	GB	¥18,000	3D278	
13×4.00B	45	4	100	67	GB	¥18,500	3D280	
14×4.5J	45	4	100	67	GB	¥19,500	3D282	
14×5.5J	42	4	100	67	GB	¥20,500	3D284	
15×5.5J	42	4	100	67	GB	¥23,000	3D286	
15×6.0J	40	5	100	67	GB	¥23,500	3D288	
	43	5	114.3	73	GB		3D290	
	53	5	114.3	73	GB		3D292	
16×6.5J	38	5	114.3	73	GB	¥29,000	3D294	
	45	5	114.3	73	GB		3D296	
	53	5	114.3	73	GB		3D298	
17×7.0J	38	5	114.3	73	GB	¥34,500	3D300	
	48	5	114.3	73	GB		3D302	

■ Color: GB(グロスブラック)
■ 構造・製法: 1ピース・鍛造 ■ リム形状: ノーマル ■ ナット座形状: 60°テーパー座
■ 付属品: センターキャップ、ゴムバルブ
■ ディスク面突出量 12×4.00B=9.3mm 13×4.00B=11.8mm 14×4.5J=9.5mm
■ 12×4.00B・13×4.00BはJWL-T適合品です。
■ TPMS対応サイズ: TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。
(ただし、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)

Repair Parts

補修パーツ

センターキャップ (31515) ¥1,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597) ¥800 (税抜)

AZANE

AZANE E-10

NEW

16inch14inch12inch

16inch (10SP)14inch (10SP)12inch (8SP)

AZANE E10アザーネイーテン

12/13/14/15/16/17/18inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code	Design
孔径					税抜価格			
12×3.50B	44	4	100	67	MGM	¥18,000	3X826	8SP
13×4.00B	45	4	100	67	MGM	¥18,500	3X828	
14×4.5J	45	4	100	67	MGM	¥19,500	3X830	
14×5.0J	39	4	100	67	MGM	¥20,000	3X832	
14×5.5J	42	4	100	67	MGM	¥20,500	3X836	
15×4.5J	45	4	100	67	MGM	¥22,500	3X840	
15×5.5J	39	5	100	67	MGM	¥23,000	3X842	
	42	4	100	67	MGM		3X844	
	50	4	100	67	MGM		3X846	
15×6.0J	40	5	100	67	MGM	¥23,500	3X848	
	43	5	114.3	73	MGM		3X850	
	53	5	114.3	73	MGM		3X852	
15×6.5J	40	5	100	54	MGM	¥24,000	3X854	*1
16×6.0J	45	4	100	67	MGM	¥28,500	3X856	
	45	5	100	67	MGM		3X858	
	38	5	114.3	73	MGM		3X860	
16×6.5J	39	5	114.3	60	MGM	¥29,000	3X862	*1
	48	5	100	67	MGM		3X864	
	48	5	114.3	73	MGM		3X866	
	53	5	114.3	73	MGM		3X868	
	38	5	114.3	73	MGM		3X870	
17×7.0J	39	5	114.3	60	MGM	¥34,500	3X872	*1
	47	5	100	54	MGM		3X874	*1
	48	5	114.3	73	MGM		3X876	
	53	5	100	67	MGM		3X878	
	55	5	114.3	73	MGM		3X880	
18×7.0J	48	5	114.3	73	MGM	¥40,000	3X882	
	53	5	100	67	MGM		3X884	
	55	5	114.3	73	MGM		3X886	
18×8.0J	35	5	120	60	MGM	¥41,000	3X888	*1-2
	42	5	114.3	73	MGM		3X890	

■ Color: MGM(マットガンメタ)
■ 構造・製法: 1ピース・鍛造 ■ リム形状: ノーマル
■ ナット座形状: 60°テーパー座
■ 付属品: センターキャップ、ゴムバルブ
■ ディスク面突出量 12×3.50B=14.5mm 13×4.00B=11.9mm
14×4.5J=9.8mm 15×4.5J=10.4mm
■ 12×3.50B・13×4.00B・14×5.0JはJWL-T適合品です。
■ TPMS対応サイズ: TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。
(ただし、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)

Repair Parts

補修パーツ

センターキャップ (31408) ¥1,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597) ¥800 (税抜)

SIBILLA NEXT

SIBILLA NEXT W5

TPMS
対応

16×6.5J以上

1000時間
クリア

NEW

16inch (15SP)15inch (15SP)12inch (12SP)

SIBILLA NEXT W5シビラネクスト ダブルファイブ

12/13/14/15/16/17inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code	Design
孔径					税抜価格			
12×3.50B	44	4	100	67	DEEP S	¥17,000	3U944	12SP
13×4.00B	45	4	100	67	DEEP S	¥17,500	3U946	
14×4.5J	45	4	100	67	DEEP S	¥18,500	3U948	
14×5.0J	39	4	100	67	DEEP S	¥19,000	3U950	15SP
14×5.5J	42	4	100	67	DEEP S	¥19,500	3U952	
15×4.5J	45	4	100	67	DEEP S	¥21,500	3U954	
15×5.5J	42	4	100	67	DEEP S	¥22,000	3U956	12SP
	50	4	100	67	DEEP S		3U958	
	40	5	100	67	DEEP S		3U960	
15×6.0J	43	5	114.3	73	DEEP S	¥22,500	3U962	15SP
	52	5	114.3	60	DEEP S		3U964	
	53	5	114.3	73	DEEP S		3U966	
15×6.5J	40	5	100	54	DEEP S	¥23,000	3U968	*1
16×6.0J	45	4	100	67	DEEP S	¥27,500	3U970	15SP
	38	5	114.3	73	DEEP S		3U972	
	39	5	114.3	60	DEEP S		3U974	
16×6.5J	48	5	100	67	DEEP S	¥28,000	3U976	15SP
	48	5	114.3	73	DEEP S		3U978	
	53	5	114.3	73	DEEP S		3U980	
17×7.0J	38	5	114.3	73	DEEP S	¥33,500	3U982	15SP
	39	5	114.3	60	DEEP S		3U984	
	47	5	114.3	60	DEEP S		3U986	
	48	5	114.3	73	DEEP S		3U988	
	53	5	100	67	DEEP S		3U990	
	55	5	114.3	73	DEEP S		3U992	

■ Color: DEEP S(ディープシルバー)
■ 構造・製法: 1ピース・鍛造 ■ リム形状: ノーマル
■ ナット座形状: 60°テーパー座 ■ 付属品: センターキャップ、ゴムバルブ
■ ディスク面突出量 12×3.50B=14.5mm 13×4.00B=11.6mm 14×4.5J=9.9mm 15×4.5J=10mm
■ 12×3.50B・13×4.00B・14×5.0JはJWL-T適合品です。
■ TPMS対応サイズ: TPMSセンサーバルブが装着可能なバルブ穴加工。
(ただし、TPMSの正常な作動を保証するものではありません。)

Repair Parts

補修パーツ

センターキャップ (31496) ¥1,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597) ¥800 (税抜)

SIBILLA

SIBILLA V-88

NEW

15inch13inch 5H

SIBILLA V-88シビラ ブイハチハチ

13/14/15inch

Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code	MATCHING
孔径					税抜価格			
13×4.50B	45	4	100	67	S	¥20,000	3A282	①
13×5.0J	45	5	114.3	60	S	¥21,000	3A284	②
14×5.0J	40	4	100	67	S	¥22,500	3A286	③
	45	4	114.3	67	S		3A288	④
15×4.0J	35	4	100	56	S	¥25,500	3A290	⑤
	35	4	100	54	S		3A292	⑥
15×5.0J	40	5	114.3	67	S	¥26,500	3A294	⑦
	50	5	114.3	67	S		3A296	⑧
	45	5	114.3	60	S		3A297	⑨
15×6.0J	45	5	114.3	66	S	¥28,500	3A299	⑩

Color: S(シルバー)

構造・製法: 1ピース・鍛造

リム形状: ノーマル

ナット座形状: 60°テーパー座

付属品: センターキャップ
ゴムバルブ

Repair Parts

補修パーツ

センターキャップ (31667) ¥1,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597) ¥800 (税抜)

■ 13×4.50B・13×5.0J・14×5.0J・15×6.0JはJWL-T適合品です。

Wheel	MATCHING
①	クリッパーリオ (U72・71系)、タウンボックス (U64-61系)、トップ (H82A)、スクラムワゴン (DG62・52系) アトレフゴン/ディアスワゴン (S330・320系)、エブリイワゴン (62・52系) MAX (L960・950系)、ネイキッド (L760・750系)、ムーブ (L910・900系)
②	タウン/ライトエースバン・トラック (S412・402系)
③	プロボックス (160系)/サクシード (160系) AD/AD エキスパート/ランサーカーゴ/ファミリアバン4WD (Y12) (160系)
④	NV200/バネット/デリカバン・デリカ D: 3 (BM20)
⑤	i/i-MiEV フロント用
⑥	i/i-MiEV リア用
⑦	キックス (H59A)、パジェロミニ (H58A・53A)
⑧	テリオスキッド (J131G・111G)
⑨	JPN タクシー
⑩	e-NV200

SIBILLA NEXT

TPMS対応16×6.5J以上1000時間クリア

塩水噴霧試験

SIBILLA NEXT C5



■16inch ■14inch

SIBILLA NEXT C5 シビラネクスト シーファイブ							
13/14/15/16/17/18inch							
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code
孔径						税抜価格	
13×4.00B	43	4	100	67	TG	¥21,000	3X778
13×5.00B	35	4	100	67	TG	¥22,000	3X780
14×4.5J	45	4	100	67	TG	¥23,000	3X782
14×5.5J	42	4	100	67	TG	¥24,000	3X784
	50	4	100	67	TG		3X786
15×4.5J	45	4	100	67	TG	¥27,000	3X788
15×5.5J	42	4	100	67	TG	¥28,000	3X790
	50	4	100	67	TG		3X792
15×6.0J	40	5	100	67	TG	¥29,000	3X794
	43	5	114.3	73	TG		3X796
	53	5	114.3	73	TG		3X798
15×6.5J	40	5	100	54	TG	¥30,000	3X800 *1
	45	4	100	67	TG		3X802
16×6.0J	45	5	100	67	TG	¥32,000	3X804
	38	5	114.3	73	TG		3X806
16×6.5J	39	5	114.3	60	TG	¥33,000	3X808 *1
	45	5	114.3	73	TG		3X810
	53	5	114.3	73	TG		3X812
	38	5	114.3	73	TG		3X814
17×7.0J	39	5	114.3	60	TG	¥40,000	3X815 *1
	48	5	100	67	TG		3X816
	47	5	114.3	60	TG		3X817 *1
	48	5	114.3	73	TG		3X818
	55	5	114.3	73	TG		3X820
18×7.5J	38	5	114.3	73	TG	¥48,000	3X822
	55	5	114.3	73	TG		3X824

■ Color : TG (ティーングレー) ■ *1 平座専用
■ 構造・製法 : 1ピース・鋳造
■ リム形状 : ノーマル ■ ナット座形状 : 60° テーパー座
■ 付属品 : センターキャップ、ゴムバルブ
■ ディスク面突出量 13×4.00B=11.7mm 14×4.5J=9.6mm 15×4.5J=9.9mm
■ 13×4.00B、13×5.00BはJWL-T適合品です。

Repair Parts

（補修パーツ）

センターキャップ (31612) ¥1,000 (税抜)
バルブ TR413C (33597) ¥800 (税抜)

ME-A

TPMS対応16×6.5J以上1000時間クリア

塩水噴霧試験



■ S (シルバー) ■ MB (マットブラック)

ME-A エムイーエー (ジムニー専用)								
16inch								
Size	Inset	Hole	P.C.D.	Hub	Color	Price	Code	Matching
孔径						税抜価格		
16×5.5J	22	5	139.7	108.5	S MB	OPEN	3A002 3A006	ジムニー

■ Color : S (シルバー)、MB (マットブラック)
■ 付属品 : ゴムバルブ
■ 純正キャップ対応品 (市販品キャップ非対応)
■ JWL、JWL-T適合品 (T-700KG)

※価格については、トピー実業各営業所までお問い合わせください。

Repair Parts

（補修パーツ）

バルブ TR413C (33597) ¥800 (税抜)

塩水噴霧試験

1000時間クリア

寒冷地では道路の凍結防止に塩などを撒くことがあります。この塩を含んだ水がホイールに付着して錆が発生してしまうことがよく知られています。塩水噴霧試験とは塩水を霧状にして空中を漂わせ、ホイール片に降りかかるように一定時間維持し、錆がどれだけ発生したかを評価する試験です。トピー実業では錆からホイールを守る塗装の性能を確認するため厳しい試験を実施し、商品の信頼性を確保しています。

塩水噴霧試験



アルミホイールの技術基準

アルミホイールは、3種類の強度確認試験（回転曲げ疲労試験・半径方向負荷耐久試験・衝撃試験）と二重チェック（製造メーカー・日本車両検査協会）で安全性が保たれています。この試験に合格したアルミホイールは、品質の維持向上の証として技術基準適合マーク・VIA記号が付けられ、「JAWA品質認定証」ステッカーが貼られます。

（注）詳しくは、トピー実業各営業所へお問い合わせください。

3つの試験について



回転曲げ疲労試験

■コーナーリング時にホイールに掛かる横方向負荷への耐久性を調べる試験
ディスクホイールリム部のフランジを回転円板に固定し、端部と取付面を固定。ディスクホイールを車両への取り付けと同様の状態にして、曲げモーメントをあたえながら最低10万回転させる。試験後に亀裂の有無、著しい変形、締めつけナットの異常なゆるみがないかチェックする。



半径方向負荷耐久試験

■直進走行中に掛かる垂直方向の負荷への耐久性を調べる試験
タイヤを装着したディスクホイールを車両に取りつけた状態と同様にして、半径方向負荷をくわえながら、ドラムを回転させてディスクホイールを最低50万回転させる。この試験でも亀裂ができないか、著しい変形、締めつけナットの異常なゆるみがないかチェックする。



衝撃試験

■道路の縁石等への斜め方向からの衝突に対する強度を調べる試験
取り付け台にタイヤを装着したディスクホイールをその軸が鉛直線方向に対して13°の角度をなすように固定し、リムフランジ上端に重りを自由落下させる。そのとき貫通亀裂ができないか、リムとディスクの分離および空気もれがないかチェックする。※JWLは13°、JWL-Tは30°で試験が行われます。

技術基準適合マーク・VIA記号について

JWL


JWL (JWL基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEELの略)
「乗用車用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準は乗用車 (乗用定員11人以上の自動車、二輪自動車及び側車付二輪自動車を除く) 用軽合金ホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWLのマークが表示されます。

JWL-T

JWL-T (JWL-T基準適合マークJAPAN LIGHT ALLOY WHEEL TRUCK&BUSの略)
「トラック及びバス用軽合金製ディスクホイールの技術基準」
この基準はトラック及びバス用軽合金製ディスクホイールに適用されている安全基準です。この技術基準に定められた試験を製造者自らの責任において行い、適合したものについてはJWL-Tのマークが表示されます。

VIA

VIA (品質検査合格マークVEHICLE INSPECTION ASSOCIATIONの略)
JWL・JWL-T基準に定める適合商品であるか否かを第三公的機関の「自動車用軽合金ホイール試験協議会」が確認するもので、JWL・JWL-T基準による厳格な品質・強度再確認試験に合格したものについてはVIAのマークが表示されます。

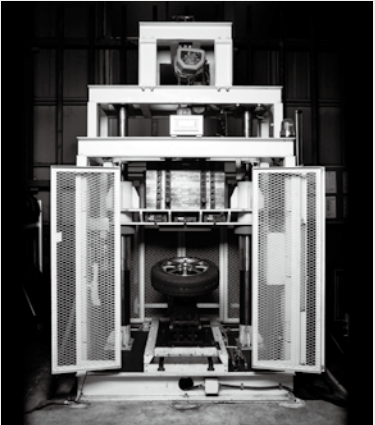

トピー実業では、自社の試験機を用いて品質の向上に取り組んでいます。
軽合金ディスクホイール ISO 方式衝撃試験機
VIA 審査番号 : VIA C-261

■JAWA品質認定証 (ステッカー)



■PL (生産物賠償責任) 保険

JAWA品質決定証にはホイールに起因する事故に対して、最高1億円の対人・対物賠償が適用されるPL (生産物賠償責任) 保険が付保されています。



アルミホイールに関するお問い合わせは、
JAWA (ジャパンライトアロイホイールアソシエーション)
TEL 03-5719-9177でも承っております。